

Ausschreibung

Leistung: Tief- / und Landschaftsbauarbeiten

Projekt: Aufwertung der Kurparkanlagen in der Ortslage Oybin

Bauherr: Gemeinde Oybin
Hauptstraße 15
02797 Oybin

Baustelle: Kurparkanlage Oybin

Planung/Bauleitung: Büro Neuland
Freiraum- und Landschaftsplanung | Regionalmanagement
Lindenberger Straße 46b
02736 Oppach
035872-41910
035872-41911
post@neuland-oppach.de

Termine:

Submissionsdatum:	07.05.2025
Submissionsuhrzeit:	10:00 Uhr
Submissionsort:	Gemeindeverwaltung Oybin
Zuschlagsdatum:	26.05.2025
Ausführungsbeginn:	01.09.2025
Ausführungsende:	02.10.2025

Das Angebot hat der Auftragnehmer auf eigene Kosten zu erstellen:

Vom Bieter auszufüllen:

Firma:
Anschrift:
Bearbeiter:
Tel.:
Fax:

Angebotssumme:	Netto-Angebotssumme:	_____	EUR
	zzgl. 19% MWSt.	_____	EUR
	Brutto-Angebotssumme:	=====	EUR

Datum, Ort

Stempel und Unterschrift

Angebots-Leistungsverzeichnis

Tief- und Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: Aufwertung der Kurparkanlagen in der Ortslage Oybin

Auftraggeber: Gemeinde Oybin

Datum: 16.04.2025

Vorbemerkung Projekt

TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

Globale Angaben zum Bauvorhaben:

Name und Anschrift des Auftraggebers:

Gemeinde Oybin, Hauptstraße 15, 02797 Oybin

Beschreibung des Bauvorhabens:

Aufwertung der Kurparkanlagen in der Ortslage Oybin

Anschrift der Baustelle:

- Spielplatz: Kurpark Oybin "West", Wiesenfläche südwestlich der Gemeindeverwaltung "Haus des Gastes"

- WC-Anlage: Kurpark Oybin "West", Wiesenfläche nördlich des Naturbades

Lage des Grundstücks:

Landkreis Görlitz, Gemarkung Oybin

Flurstücke: 212/3 (WC-Anlage), 227(Spielplatz)

An das Bauvorhaben grenzen folgende Bebauungen an:

Wohnbebauung, Landwirtschaft (Streuobstwiese)

Beschreibung des Bauvorhabens:

Spielplatz:

Auf der Wiesenfläche in der Kurparkanlage Oybin, unmittelbar am Haus des Gastes im Ortsteil Oybin, soll ein neues Spiel- und Erlebnisareal entstehen.

Eine individuell gefertigte Kletter- und Balancieranlage aus Holz (vorwiegend Robinie) für Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren bildet dabei das Herzstück. Die großzügige Anlage in attraktiver Gräseroptik weist mit einem Kletterturm, verschiedenen Kletternetzen, Balancierstämmen und -stegen und einer Hangelstrecke ein vielseitiges Spielangebot auf. Ergänzt wird dieses Spielobjekt von einem kleineren Spielbereich für Kinder bis 6 Jahren. In der gleichen Gräseroptik ist ein Spielhaus mit einer Rampe und einem Rutschblech geplant. Der Fallschutzbereich beider Spielelemente wird mit Spielkies ausgebildet und von Robinienstämmen eingefasst. Die Spielanlage wird in Teilen zur räumlichen Strukturierung von Strauch-/Staudenpflanzungen gerahmt. Für den Bereich sind zwei Hockerbänke vorgesehen, die dem Design der bereits vorhandenen Liegebänke entsprechen und zum Verweilen einladen

WC-Anlage:

Vorgesehen ist die Errichtung eines massiven WC-Gebäudes im Bereich des nördlichen Zuweges zum Naturbad (nicht Teil dieser Ausschreibung, Umsetzung erfolgt in zeitlicher Abstimmung). Hier ist der Anschluss an das vorhandene Wasser- und Abwassernetz herzustellen. Das WC kann nicht nur von Gästen des Naturbades genutzt werden, sondern von allen Kurparkbesuchern. Dadurch wird eine bestehende Versorgungslücke geschlossen und die Aufenthaltsqualität im westlichen Abschnitt des Kurparks enorm verbessert.

Lage und Transportwege:

Die Baustellenzufahrt erfolgt über die nördlich der Teilbaustellen verlaufende Hauptstraße. Von einem Parkplatz an der Hauptstraße 30 erreicht man über eine kleine Brücke das Baufeld "Spielplatz". Die Tragfähigkeit der Brücke ist nicht bekannt. Ein Befahren mit

Angebots-Leistungsverzeichnis

Tief- und Landschaftsbauarbeiten


Bauvorhaben: Aufwertung der Kurparkanlagen in der Ortslage Oybin
Auftraggeber: Gemeinde Oybin
Datum: 16.04.2025

Fahrzeugen schwerer 7,5 t ist deshalb zu unterlassen. Diese Einschränkung ist in der Baustellenplanung einzukalkulieren.
Das Baufeld "WC-Anlage" ist direkt über einen Schotterweg von der Hauptstraße erreichbar.
Die Zufahrtmöglichkeiten sind vom AN vor Angebotsabgabe zu prüfen.

Ver- und Entsorgungsleitungsanschlüsse für Wasser, Strom und Abwasser werden bauseits nicht gestellt.

Art / Lage der Lagerplätze:

Unmittelbar im Baustellenbereich sind Lagermöglichkeiten im geringen Umfang vorhanden (Teilbereich Parkplatz Hauptstraße 30, orange). Folgende Fläche kann dem AN zur Verfügung gestellt werden:

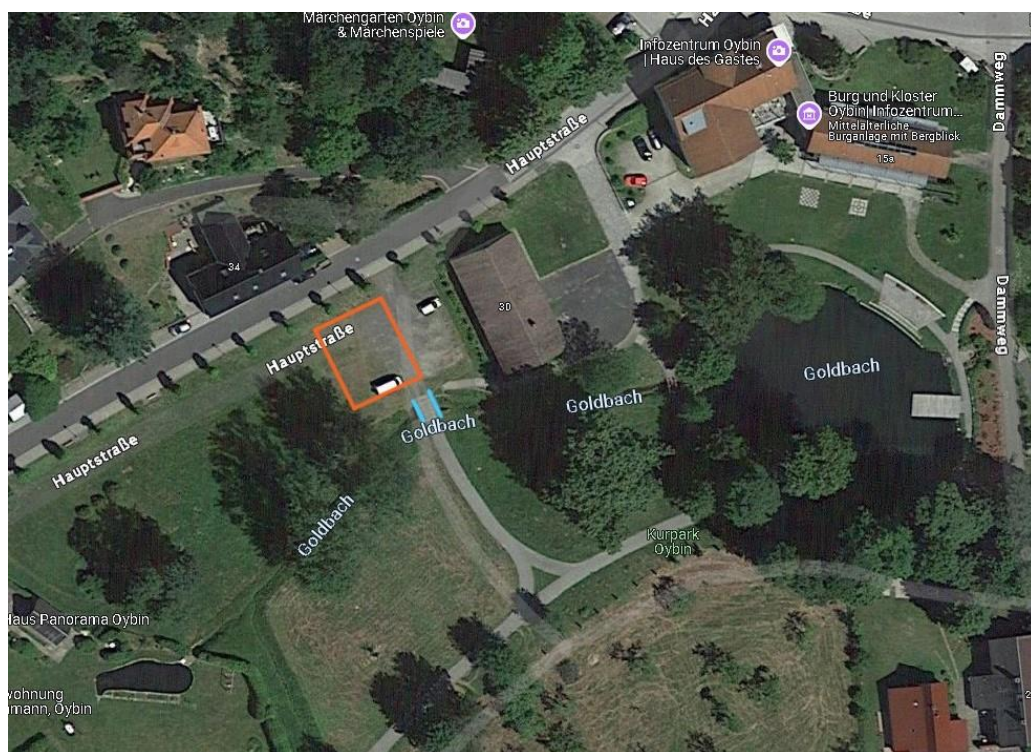

Transportwege von und zu den Lagerflächen sind einzukalkulieren. Das Baufeld ist von der Lagerfläche über eine kleine Brücke (lichte Breite: 3,60 m, hellblau) zu erreichen. Die bestehenden und anschließenden Wege sind zu schonen. Das An- und Abfahren von Baumaterial und Stoffen sind auf die absoluten Notwendigkeiten zu beschränken. Die Benutzbarkeit von Grundstückszufahrten und Gebäudeeingängen ist immer zu gewährleisten.

Etwas verkehrssichernde Maßnahmen sind einzukalkulieren.

Für den Verkehr freizuhalten Flächen:

Die nicht von der Baumaßnahme berührten Wege sind nach Möglichkeit freizuhalten.

Eine Vor-Ort Begehung vor Angebotsabgabe wird aufgrund der eingeschränkten und erschwerten Zugänglichkeit bzw. Befahrbarkeit mit großen Baumaschinen dringend empfohlen.

Durch die Befahrung mit Baumaschinen entstandene Schäden an Gebäuden oder befestigten Wegen sind zu beseitigen. Der ursprüngliche Zustand ist auf Kosten des Verursachers wiederherzustellen.

Angebots-Leistungsverzeichnis

Tief- und Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: Aufwertung der Kurparkanlagen in der Ortslage Oybin

Auftraggeber: Gemeinde Oybin

Datum: 16.04.2025

Vertraglich vereinbarte Termine und Fristen:

Vorgesehener Beginn der Baumaßnahme:

01.09.2025

Abschluss Bauarbeiten bis:

02.10.2025

Vor Beginn der Arbeiten ist ein Bauzeiten- und Zahlungsplan mit dem Auftraggeber abzustimmen.

ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

1. Allgemeines

1.1. Rechtliche Grundlagen

Für die Ausführung der nachstehenden Arbeiten gilt die VOB in ihrer neuesten Fassung sowie alle für die einzelnen Arbeiten geltenden DIN und EN - Vorschriften, einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Sind in den einzelnen Leistungsbeschreibungen von den DIN- bzw. EN- Vorschriften oder Regeln abweichende Forderungen gestellt, so ist der Bieter verpflichtet, falls er Bedenken gegenüber der beschriebenen Ausführung hat, diese mit Angebotsabgabe schriftlich in einem separaten Schreiben zu äußern und zu begründen.

Nachträgliches wird nicht anerkannt. Der Wortlaut des vom Auftraggeber übergebenen Leistungsverzeichnisses ist verbindlich. Das gilt auch dann, wenn der Auftragnehmer selbst nichtbestätigte Nebenangebote abgibt oder Kurzfassungen verwendet.

Der Bieter hat sich vor Angebotsabgabe über die örtlichen Verhältnisse an der Baustelle zu informieren, da spätere Nachforderungen, welche auf baulichen Besonderheiten beruhen, nicht anerkannt werden.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sämtliche Maße alleinverantwortlich zu nehmen. Evtl. Maßabweichungen sind vor Arbeitsbeginn mit der Bauleitung verbindlich zu klären.

Unter Erstellen der Leistung ist zu verstehen das Liefern von sämtlichen notwendigen Materialien und Zusammenfügen der Materialien bis zum fertigen Produkt einschließlich der Anlieferung bis zum Verwendungsort und der örtlichen Montage in gebrauchsfertigem Zustand.

Mit den Preisen werden alle Leistungen abgegolten, die nach der Leistungsbeschreibung, den Vertragsbedingungen der gewerblichen Verkehrssitte zur vertraglichen Leistung gehören sowie alle Aufwendungen die sich aus den vorhandenen örtlichen Verhältnissen ergeben. Eine Ortsbegehung vor Angebotsabgabe ist zu empfehlen.

Nach der gewerblichen Verkehrssitte sind unter anderem folgende Leistungen abgegolten:

- Vorhaltung, Unterhaltung von Maschinen, Geräten und der nicht körperlich in das Bauwerk eingehenden Stoffe
- Baustellenbeschilderung und Absperrungen, Sicherungsmaßnahmen

Angebots-Leistungsverzeichnis

Tief- und Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: Aufwertung der Kurparkanlagen in der Ortslage Oybin

Auftraggeber: Gemeinde Oybin

Datum: 16.04.2025

- Reinigen

In die Preise sind grundsätzlich einzubeziehen:

- alle Aufwendungen und Kosten, die sich aus der Einhaltung der allgemein für die Bauarbeiten sowie für das Gewerk geltenden Unfallverhütungsvorschriften ergeben
- Alle erforderlichen Maschinen und Hebezeuge
- Planung, Bemessung sind in den EP einzurechnen.

Alle Warnschilder und Schriften, die laut einschlägigen behördlichen Vorschriften und Auflagen zur Verhütung von Unfällen erforderlich sind, hat der Auftragnehmer mit zu liefern und zu montieren.

1.2 Folgende Technische Spezifikationen gelten insbesondere als Vereinbart:

ATV DIN 18299 "Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art"

ATV DIN 18300 "Erdarbeiten"

ATV DIN 18320 "Landschaftsbauarbeiten"

ATV DIN 18459 "Abbruch und Rückbauarbeiten"

2. Angaben zur Baustelle - Baugrund

Art und Beschaffenheit des Untergrundes:

Es werden Böden der Bodenklasse 3 bis 5 nach DIN 18300 angenommen.

3. Angaben zu Stoffen und Bauteilen

Das auf der Baustelle anfallende und nicht zum Verfüllen benötigte Aushubmaterial ist vom Auftragnehmer auf eine Deponie seiner Wahl abzutransportieren, sofern im Leistungsverzeichnis nichts anderes angegeben ist.

4. Angaben zur Ausführung

4.1. Allgemeines

Die nach ATV DIN 18299 Abschnitt 4.1.11 durch den Auftragnehmer zu beseitigenden Verunreinigungen beziehen sich auch auf die Verunreinigung der öffentlichen Verkehrswege durch Fahrzeuge und Maschinen des Auftragnehmers oder seiner Subunternehmer. Solche Verunreinigungen sind durch geeignete Maßnahmen möglichst zu vermeiden. Trotzdem auftretende Verunreinigungen sind so rechtzeitig zu beseitigen, dass durch sie keine Gefährdung des öffentlichen Verkehrs entstehen kann. Sofern keine gesonderten Positionen ausgeschrieben sind, sind die Kosten für die nicht vom Auftraggeber gestellte Baustelleneinrichtung in die Preise einzubeziehen.

Die Beleuchtung der Baustelle und Verkehrswege erfolgt durch den AN. Die Arbeitsplatzbeleuchtung auch im Außenbereich ist in Verantwortung der AN.

Der Auftragnehmer hat eine eventuell erforderliche Aufgrabungserlaubnis der Rechtsträger einzuholen.

Weil die Lage vorhandener Leitungen, Kabel, Dräne, Kanäle, Vermarkungen, Hindernisse und sonstiger Hindernisse vor der Ausführung der Arbeiten nicht angegeben werden kann,

Angebots-Leistungsverzeichnis

Tief- und Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: Aufwertung der Kurparkanlagen in der Ortslage Oybin

Auftraggeber: Gemeinde Oybin

Datum: 16.04.2025

hat der Auftragnehmer das Vorhandensein und die Lage entsprechend Abschnitt 3 der ATV zu erkunden.

Diese besondere Leistung ist in die Angebotspreise einzurechnen.

Bereits vorhandene Absteckungen, Grenzsteine, Festpunkte, Höhenmarken und dergleichen sind vor Arbeitsbeginn vom Auftragnehmer zu sichern.

Vor Ausführung der Arbeiten hat sich der Auftragnehmer zu vergewissern, welche Flächen, Wege und Böschungen mit welchen Fahrzeugen befahren werden dürfen.

Die Baustelle ist so zu betreiben, dass vermeidbare Belästigungen nicht entstehen. Die Baustelle ist während der gesamten Bauzeit durch einen Bauzaun abgegrenzt.

Schädliche Umwelteinwirkungen (Lärm, Erschütterungen und Staub) sind entsprechend dem Stand der Technik zu vermeiden bzw. auf ein Mindestmaß zu beschränken.

Die Bauarbeiten sind so durchzuführen, dass vermeidbare Belästigungen nicht entstehen.

Verunreinigungen von Verkehrsflächen und Schäden an Gehweg- und Fahrbahnbefestigungen, verursacht durch am Bau beteiligte Firmen, sind durch die Verursacher auf eigene Kosten sofort und laufend zu beseitigen.

Container- und Lagerplätze werden grundsätzlich durch die Bauleitung zugewiesen. Die Baustelle ist in der gesamten Bauzeit in einem aufgeräumten Zustand zu halten. Zwischenlagerkosten werden nicht gesondert vergütet.

Mit Oberboden abgedeckte Flächen dürfen wegen der Gefahr der Verdichtung in keinem Fall mit schweren oder gummibereiften Fahrzeugen befahren werden.

Der Einsatz chemischer Mittel wird untersagt.

Ist aufgrund des Vegetationszyklus des Pflanzmaterials die Lieferung und Pflanzung nicht möglich, hat diese zu einem späteren geeigneten Zeitpunkt (Herbstpflanzung) zu erfolgen. Die Leistung ist kostenneutral zu erbringen.

4.2. Erdarbeiten, Straßenaufbruch

Grasnarben und Oberbodenaushub sind an geeigneter Stelle und auf geeigneter Lagerfläche getrennt zu lagern.

Werden beim Aushub von der Leistungsbeschreibung abweichende Bodenverhältnisse angetroffen oder treten Umstände ein, durch die die vorgeschriebenen Aushubarbeiten nicht durchgeführt werden können, ist umgehend die Bauleitung zu verständigen.

Werden vorhandene Leitungen beschädigt, hat der Auftragnehmer sofort das zuständige Versorgungsunternehmen sowie die Bauleitung des Auftraggebers zu verständigen.

4.3. Verkehrssicherung

Verkehrsbeschränkungen, die nur während der Arbeitszeit notwendig sind, müssen in der übrigen Zeit aufgehoben werden (Beseitigen oder Ungültigmachen von Verkehrszeichen).

Aufgrabungen, Baugruben und Gräben im Bereich von Flächen des Fahrzeugverkehrs sind in ausreichendem Abstand zu sichern.

Angebots-Leistungsverzeichnis

Tief- und Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: Aufwertung der Kurparkanlagen in der Ortslage Oybin

Auftraggeber: Gemeinde Oybin

Datum: 16.04.2025

Die Verkehrssicherungspflicht obliegt dem Auftragnehmer während der Dauer der Erfüllung seines Auftrages. Sie umfasst den unmittelbaren Arbeitsbereich sowie die Ausschilderung - auch von Umleitungen - nach Abstimmung mit den zuständigen Behörden.

4.4. Baustellen- und Arbeitssicherheit

Bei der Ausführung der Leistungen sind in Bezug auf Gesundheitsschutz- und Technischer Sicherheit der Beschäftigten sowie der Anwesenden auf der Baustelle die einschlägigen Gesetze, Vorschriften und Regeln zu beachten, einzuhalten und umzusetzen.

Der AN hat alle zur Sicherung der Baustelle nach den gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften erforderlichen Maßnahmen unter eigener Verantwortung auszufüllen oder zu veranlassen.

4.5. Baustellenbedingungen

Folgende Bauzeiten sind aufgrund der Lage der Baustelle im Wohngebiet und im Kurort zu beachten:

Mo-Fr: 7:00 Uhr - 18:00 Uhr

Sa: 8:00 Uhr - 16:00 Uhr

Sonntag keine Bauarbeiten

Bei den Arbeiten gilt zu beachten, dass der Beurteilungspegel der durch den Betrieb der Versorgungstechnik insgesamt verursachten Schallimmissionen an den maßgeblichen Immissionsorten nach 2.3 TA-Lärm (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBI Nr. 26/1998 S. 503) folgende Lärmimmissionswerte nicht überschreitet:

Tags: 6:00 Uhr bis 22:00 Uhr 50 dB(A)

Nachts: 22:00 Uhr bis 6:00 Uhr 35 dB(A)

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen 80 dB(A) tags und 65 dB(A) nachts nicht überschreiten.

Nacht- und Wochenendarbeiten sind möglichst zu vermeiden.

Toiletten oder Baustrom können durch den AG nicht gestellt werden und sind bei der Baustelleneinrichtung bzw. in den Einheitspreisen einzukalkulieren.

5. Angaben zur Abrechnung

Sämtliche Mengen werden, sofern nicht anders beschrieben, nach Aufmaß abgerechnet.

Durch Verschulden des Auftragnehmers zu viel abgefahrene oder ausgehobene Aushubmassen sind durch gleichwertige Massen zu ersetzen; eine Vergütung dafür erfolgt nicht.

Durch unsachgemäßen Verbau, unzureichende Böschungen oder durch Witterungseinflüsse, mit denen im Allgemeinen zu rechnen ist, entstandene Mehrarbeiten werden nicht vergütet.

Bei einer Abrechnung nach örtlichem Aufmaß werden nur die technisch erforderlichen und technologisch möglichen Maße maximal anerkannt. Mehrleistungen einschließlich der Folgeleistungen gehen zu Lasten des schuldhaft handelnden Verursachers.

Angebots-Leistungsverzeichnis

Tief- und Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: Aufwertung der Kurparkanlagen in der Ortslage Oybin

Auftraggeber: Gemeinde Oybin

Datum: 16.04.2025

Diese Rahmenbedingungen sind bei der Angebotskalkulation zu beachten. Eine nachträgliche Vergütung evtl. daraus entstehender Mehraufwendungen können durch den AN nicht geltend gemacht werden.

Angebots-Leistungsverzeichnis

Tief- und Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: Aufwertung der Kurparkanlagen in der Ortslage Oybin

Auftraggeber: Gemeinde Oybin

Datum: 16.04.2025

Bezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
-------------	---------------	-------------

01 Baustelleneinrichtung

01.00.0010	1,000 psch	EUR
------------	------------	-------	-----

Baustelleneinrichtung, -vorhaltung,-beräumung

Baustelle für alle Bauleistungen einrichten, sichern und für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen über die gesamte Bauzeit vorhalten.

Nach Abschluss der Arbeiten Baustelle beräumen und säubern.

Transportwege, Zufahrten und Lagerflächen sind während der Bauzeit sauber zu halten und nach Abschluss in entsprechender Belagsart instandzusetzen.

01.00.0020	135,000 m	EUR	EUR
------------	-----------	-------	-----	-------	-----

Bauzaun aus Einzelelementen, einrichten, vorhalten, räumen

Bauzaun einrichten, untereinander vandalismussicher verschrauben, vorhalten und räumen, auf unbefestigtem oder befestigtem Untergrund, Ausführung aus Stahl-Einzelelementen mit verzinktem Stahlrohrrahmen und Vergitterung, mit Standfüßen, Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 2,00 m, Türen und Tore werden nicht gesondert vergütet.

01.00.0030	1,000 psch	EUR
------------	------------	-------	-----

Sicherheitstechnische Abnahme

Sicherheitstechnische Abnahme der vor Ort montierten Spielanlagen nach EN 1176 durch TÜV oder eine andere akkreditierte Prüforganisation.

Anbieter:

'.....'

01.00.0040	1,000 St	EUR	EUR
------------	----------	-------	-----	-------	-----

Baum schützen

Baum während der Bauzeit durch die Erstellung einer geeigneten Unterkonstruktion mit einer senkrechten Bretterverkleidung gegen mechanische Beschädigung schützen, einschl. Vorhaltung und Beseitigung.

Summe 01 Baustelleneinrichtung	EUR
---------------------------------------	-------	------------

Angebots-Leistungsverzeichnis

Tief- und Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: Aufwertung der Kurparkanlagen in der Ortslage Oybin

Auftraggeber: Gemeinde Oybin

Datum: 16.04.2025

Bezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
-------------	---------------	-------------

02 Abbruchmaßnahmen

02.00.0010	295,000 m ² EUR EUR
------------	------------------------	-----------	-----------

Grasnarbe abräumen und entsorgen

Grasnarbe maschinell profilgerecht abtragen,
laden, fördern und entsorgen,
Abtragsdicke max. 10 cm,
Abrechnung nach Aufmaß an der Abtragsfläche,
Abfuhr und Entsorgung werden nicht gesondert vergütet.

02.00.0020	10,000 m ³ EUR EUR
------------	-----------------------	-----------	-----------

Unbrauchbares Material Bauschutt / Betonabfälle aufnehmen,entsorgen

Unbrauchbare Stoffe nach Stoffarten sortieren,
aufnehmen, zur Abfuhr auf Haufen setzen,
Stoffart Bauschutt / Betonabfälle
das Material wird Eigentum des AN
und ist zu entsorgen.
Abrechnung nach Aufmaß an der Lagerstelle.
Die Entsorgung wird nicht gesondert vergütet.

02.00.0030	50,000 m EUR EUR
------------	----------	-----------	-----------

Sicherung Elektroleitung

Kabel unter Spannung, Niederspannungskabel,
Tiefe der Leitungsachse unter Gelände
bis 2 m, sichern.

02.00.0040	80,000 m EUR EUR
------------	----------	-----------	-----------

Sicherung Abwasserleitung

Rohrleitung aus PE, abwasserführend,
über DN 200 bis DN 300,
Länge der Sicherungsstrecke über 50 bis 100 m,
Tiefe der Leitungsachse unter Gelände bis 2 m, sichern.

Summe 02 Abbruchmaßnahmen	 EUR	
----------------------------------	--	-----------	--

Angebots-Leistungsverzeichnis

Tief- und Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: Aufwertung der Kurparkanlagen in der Ortslage Oybin

Auftraggeber: Gemeinde Oybin

Datum: 16.04.2025

Bezeichnung		Einheitspreis	Gesamtpreis
-------------	--	---------------	-------------

03 Erdbau

03.00.0010	39,000 m ³ EUR EUR
------------	-----------------------	-----------	-----------

Oberboden abtragen, fördern und entsorgen

Oberboden maschinell profilgerecht abtragen,
fördern und seitlich lagern,
Abtragsdicke 20 cm,
Wurzelwerk ist zu entfernen,
Abrechnung nach Aufmaß an der Abtragsfläche.
Die Entsorgung ist einzukalkulieren.

03.00.0020	39,000 m ³ EUR EUR
------------	-----------------------	-----------	-----------

Unterboden abtragen, fördern und entsorgen

Unterboden, profilgerecht abtragen und direkt auf LKW des AN
laden, transportieren, entsorgen,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170504 Boden/Stein, zur Verwertungsanlage,
Bodengruppe 3b DIN 18915 (schwach bindig, kiesig),
eine Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN 18196 (Kies-
Schluff-Gemisch), Abtragshöhe bis 20 cm,
Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

03.00.0030	110,000 m ² EUR EUR
------------	------------------------	-----------	-----------

Geländeflächen profilgerecht formen, Ab/Auftrag 100 cm

Vegetationsfläche profilgerecht formen,
überschüssigen Boden im Bereich der
Baustelle lagern,
Neigung der Flächen bis 1 : 4,
Ab-/Auftragsdicke bis 100 cm,
zulässige Abweichung von der Sollhöhe+/- 5 cm.
Abrechnung in der Abwicklung.

03.00.0040	11,000 m ³ EUR EUR
------------	-----------------------	-----------	-----------

Mutterboden liefern und auftragen

Oberboden, liefern, fördern und profilgerecht
auf Pflanzflächen auftragen,
Auftragsdicke 30 cm,
Mengenermittlung nach Aufmaß am Einbauort.

03.00.0050	15,000 m ³ EUR EUR
------------	-----------------------	-----------	-----------

Zulage Handschachtung

Zulage Handschachtung von
Gräben und Schächten
Tiefe bis 1,5 m
Hangneigung bis 15°

Angebots-Leistungsverzeichnis

Tief- und Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: Aufwertung der Kurparkanlagen in der Ortslage Oybin

Auftraggeber: Gemeinde Oybin

Datum: 16.04.2025

<u>Bezeichnung</u>		<u>Einheitspreis</u>	<u>Gesamtpreis</u>
03.00.0060	10,000 m EUR EUR
Kabelgraben 0,30 x 0,80 m herstellen und schließen			
Kabelgraben in Maschinenschachtung profilgerecht ausheben, seitlich lagern, im separaten Arbeitsgang wieder verfüllen und lagenweise verdichten, Bodenklasse 3-5, Aushubtiefe bis 0,8 m, -breite bis 0,3 m, Der verdrängte Boden ist zu beseitigen. Entsorgung wird nicht separat vergütet.			
03.00.0070	1,000 m ³ EUR EUR
Kabelsand 0/4 für Kabelgraben liefern und einbauen			
Kabelsand 0/4 für Kabelgraben liefern und lagenweise einbauen und verdichten, Material geeignet für Absandung erdverlegter Kabel und Leitungen ca. 10 cm und 15 cm oberhalb der Leitungszone inkl. Kabelmarkierung aus Trassenwarnband auf Leitungsachse 15 cm oberhalb der Leitung.			
03.00.0080	50,000 m EUR EUR
Rohrgrabenaushub und -verfüllung, Geländeneigung bis 10°			
Rohrgraben ausheben, Aushub seitlich lagern, nach dem Verlegen der Leitungen Aushubmaterial lagenweise einbauen und verdichten. Entsorgung des Restaushubmaterials wird nicht gesondert vergütet. Bodenklasse 3 - 5 max. Rohrgrabentiefe: 0,80 m Geländeneigung bis 10°			
Summe 03 Erdbau		 EUR

Angebots-Leistungsverzeichnis

Tief- und Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: Aufwertung der Kurparkanlagen in der Ortslage Oybin

Auftraggeber: Gemeinde Oybin

Datum: 16.04.2025

Bezeichnung		Einheitspreis	Gesamtpreis
-------------	--	---------------	-------------

04 Gründung, Unterbau

04.00.0010	236,000 m ² EUR EUR
------------	------------------------	-----------	-----------

Wiederherstellen Planum, Auf-/Abtrag bis 5 cm

Planum im Entwässerungsgefälle wiederherstellen, nach ZTVE-StB, zur Aufnahme einer ungebundenen Tragschicht, Auf- und Abtrag bis 5 cm, zulässige Abweichungen von der Sollhöhe +/- 2 cm, liefern oder entsorgen der Baustoffe wird nicht gesondert vergütet.

04.00.0020	236,000 m ² EUR EUR
------------	------------------------	-----------	-----------

Nachverdichten des Untergrundes, Bodenklasse 4+5, DPr 95%

Planum im Entwässerungsgefälle, nach ZTVE-StB, Bodenklasse 4 und 5, verdichten, EV2-Mindestwert: 45MN/m², Verdichtungsgrad DPr mind. 95 %.

04.00.0030	3,000 St EUR EUR
------------	----------	-----------	-----------

Kontrollprüfung Unterbau / Planum Verformungsmodul statischer Lastplattendruckversuch

Kontrollprüfung ZTV E-StB auf besondere Anordnung des AG, für Unterbau/Planum, Prüfung für Verformungsmodul, mit statischem Lastplattendruckversuch DIN 18134.

04.00.0040	16,000 m ³ EUR EUR
------------	-----------------------	-----------	-----------

Horizontale Sickerschicht Kies D 10cm liefern und einbauen

Horizontale Sickerschicht Mineralstoff, für Spielbereich mit Fallschutzkies Körnung 16/32, Schichtdicke 10 cm, Abrechnung in der Abwicklung der Bearbeitungsflächen.

04.00.0050	30,000 m EUR EUR
------------	----------	-----------	-----------

Dränleitung Kunststoff liefern und einbauen (Spielkies)

Dränleitung aus Kunststoff-Vollsickerrohr, Form A, PVC-U DIN 1187, DN 100, in Sickerpackung.

04.00.0060	5,000 St EUR EUR
------------	----------	-----------	-----------

Sickerpackung Kies liefern und einbauen

Kies, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, Körnung 16/32, liefern, für Sickerpackungen Spielkiesentwässerung, inkl. Trennvlies, profilgerecht einbauen,

Angebots-Leistungsverzeichnis

Tief- und Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: Aufwertung der Kurparkanlagen in der Ortslage Oybin

Auftraggeber: Gemeinde Oybin

Datum: 16.04.2025

<u>Bezeichnung</u>	<u>Einheitspreis</u>	<u>Gesamtpreis</u>
--------------------	----------------------	--------------------

H x B x T= 1,00 m x 1,00 m x 1,00 m.

Summe 04 Gründung, Unterbau

..... EUR

Angebots-Leistungsverzeichnis

Tief- und Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: Aufwertung der Kurparkanlagen in der Ortslage Oybin

Auftraggeber: Gemeinde Oybin

Datum: 16.04.2025

<u>Bezeichnung</u>	<u>Einheitspreis</u>	<u>Gesamtpreis</u>
--------------------	----------------------	--------------------

05 Oberbau, Deckschichten

05.00.0010	160,000 m ² EUR EUR
------------	------------------------	-----------	-----------

Fallschutzbelag Kies D 40cm, liefern und einbauen

Fallschutzbelag DIN EN 1176-1 aus Kies Körnung 2/8, Schichtdicke 40 cm in Fallschutzbereichen auf Spielflächen liefern und einbauen.

05.00.0020	180,000 m ² EUR EUR
------------	------------------------	-----------	-----------

Trennvlies liefern und einbauen

mechanisch verfestigtes Trenn- und Filtervlies aus 100% PP-Fasern bzw. PP-PE-Gemisch mit CE - Kennzeichnung, Geotextilrobustheitsklasse 2, Wasserdurchlässigkeit senkrecht zur Ebene bei 2 kPa 104 Liter/m².s, Flächenbezogene Masse ≥150 g/m² liefern und nach Herstellerangaben im Fallschutzkiesbereich einbauen.

05.00.0030	55,000 m EUR EUR
------------	----------	-----------	-----------

Robinienstammeinfassung (Spielbereich) liefern und einbauen

Einfassung Spielbereiche aus Rundhölzern Robinie
Einfassung Fallschutzbereich nach DIN 1176 mit geschälten, krumm gewachsenen, Rundhölzern aus Robinienstämmen, Durchmesser: 15 bis 20 cm, splintfrei und glatt geschliffen, liefern und fachgerecht mittels in Punktfundamenten C16/20 einbetonierten Robinien o. Eichenpflöcken einbauen. Die Stämme sind ortfest zu verankern und miteinander zu verschrauben. Ausführung ohne Klemmstellen, mit versenkten Verschraubungen und ohne hervorstehende und scharfkantigen Metallteile nach DIN 1176.

Inkl. aller Nebenleistungen.
Inkl. allen Verbindungsmitteln in Edelstahl V2A.
Inkl. allen erforderlichem Aushub-, Verdichtungs- und Wiederverfüll- sowie aller Nebenarbeiten,
Die Entsorgung von verdrängtem Erdmaterial wird nicht separat vergütet.

Angebots-Leistungsverzeichnis

Tief- und Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: Aufwertung der Kurparkanlagen in der Ortslage Oybin

Auftraggeber: Gemeinde Oybin

Datum: 16.04.2025

<u>Bezeichnung</u>	<u>Einheitspreis</u>	<u>Gesamtpreis</u>
--------------------	----------------------	--------------------



Summe 05 Oberbau, Deckschichten

..... EUR

Angebots-Leistungsverzeichnis

Tief- und Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: Aufwertung der Kurparkanlagen in der Ortslage Oybin

Auftraggeber: Gemeinde Oybin

Datum: 16.04.2025

Bezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
-------------	---------------	-------------

06 Technische Anlagen

06.01 Abwasseranlagen

06.01.0010	2,000 St EUR EUR
------------	----------	-----------	-----------

Anpassung Schacht (Bestand)

Anpassung von Bestandsschächten (Beton), Höhenanpassung mit passenden Schachtringen, inkl. aller erforderlichen Befestigungen, Aushub- und Nebenleistungen liefern und montieren.

06.01.0020	10,000 m EUR EUR
------------	----------	-----------	-----------

KG-Rohrleitungen,liefen und einbauen

KG-Rohrleitungen, DN 150, liefern und im Gefälle in Gräben verlegen, Anschluss an Sanitärcontainer nach Herstellerangaben, einschl. Anschließen an Entwässerungseinrichtungen, Abdichten und Ummantelung mit Kies-Sand-Gemisch nach DIN EN 1610.
Die Materiallieferung ist einzukalkulieren.

06.01.0030	3,000 St EUR EUR
------------	----------	-----------	-----------

KG-Bogen oder Formstück als Zulage, liefern und einbauen

KG-Bogen oder Formstück DN 150, Anschluss an Sanitärcontainer nach Herstellerangaben, passend zu den Abflussleitungen liefern und einbauen. Ummantelung mit Kies-Sand-Gemisch nach DIN EN 1610.
Die Materiallieferung ist einzukalkulieren.

06.01.0040	1,000 St EUR EUR
------------	----------	-----------	-----------

Anschluss Rohrleitung an Bestandsleitung o. -schacht

Kernbohrung der Bestandsleitung bis DN 200. Herstellen des Anschlusses der bis zu DN 200 starken KG-Leitung an Bestandsleitung mittels Einbau eines dauerhaft dichten Sattelstücks oder Anbohrstutzens aus Kunststoff mit Dichtring, inkl. der erforderlichen Aushub-, Anschluss- und Wiederverfüllarbeiten, inkl. der Verbindungsstücke, Zubehör und der Dichtungsarbeiten.
Bestandsleitung oder -schacht ist in Betrieb.
Wasserhaltungsmaßnahmen über die Dauer der Arbeiten sind einzukalkulieren.

Summe 06.01 Abwasseranlagen	 EUR	
------------------------------------	--	-----------	--

Angebots-Leistungsverzeichnis

Tief- und Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: Aufwertung der Kurparkanlagen in der Ortslage Oybin

Auftraggeber: Gemeinde Oybin

Datum: 16.04.2025

Bezeichnung		Einheitspreis	Gesamtpreis
-------------	--	---------------	-------------

06.02 Wasseranlagen

06.02.0010	10,000 m EUR EUR
------------	----------	-----------	-----------

KG-Rohrleitungen liefern und einbauen

KG-Rohrleitungen, DN 30,
liefern und im Gefälle in Gräben verlegen,
Anschluss an Sanitärcontainer nach Herstellerangabe,
einschl. Anschließen an Entwässerungseinrichtungen,
Abdichten und Ummantelung mit Kies-Sand-Gemisch
nach DIN EN 1610.
Die Materiallieferung ist einzukalkulieren.

06.02.0020	3,000 St EUR EUR
------------	----------	-----------	-----------

KG-Bogen oder Formstück als Zulage, liefern und einbauen

KG-Bogen oder Formstück DN 30,
Anschluss an Sanitärcontainer nach Herstellerangabe,
passend zu den Abflussleitungen liefern und einbauen.
Ummantelung mit Kies-Sand-Gemisch nach DIN EN 1610.
Die Materiallieferung ist einzukalkulieren.

06.02.0030	1,000 St EUR EUR
------------	----------	-----------	-----------

Anschluss Rohrleitung an Bestandsleitung o. -schacht

Kernbohrung der Bestandsleitung bis DN 30.
Herstellen des Anschlusses der bis zu DN 30 KG-Leitung
an Bestandsleitung mittels Einbau eines dauerhaft dichten
Sattelstücks oder Anbohrstutzens aus Kunststoff mit
Dichtring, inkl. der erforderlichen Aushub-, Anschluss-
und Wiederverfüllarbeiten, inkl. der Verbindungsstücke,
Zubehör und der Dichtungsarbeiten.
Bestandsleitung oder -schacht ist in Betrieb.
Wasserhaltungsmaßnahmen über die Dauer
der Arbeiten sind einzukalkulieren.

Summe 06.02 Wasseranlagen	 EUR	
----------------------------------	--	-----------	--

Angebots-Leistungsverzeichnis

Tief- und Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: Aufwertung der Kurparkanlagen in der Ortslage Oybin

Auftraggeber: Gemeinde Oybin

Datum: 16.04.2025

<u>Bezeichnung</u>	<u>Einheitspreis</u>	<u>Gesamtpreis</u>
--------------------	----------------------	--------------------

06.03 Elektrische Anlagen

06.03.0010	10,000 m EUR EUR
------------	----------	-----------	-----------

Kabel liefern und einbauen

Kabel nach Herstellervorgaben für Sanitärcontainer liefern, in Kabelgraben fachgerecht einbauen, an Versorgungsleitung betriebsfertig anschließen, Abgerechnet wird die Leitungsachsenlänge.

06.03.0020	1,000 St EUR EUR
------------	----------	-----------	-----------

Anschluss Strom WC-Anlage

Anschluss Strom an Bestandsleitung, inkl. der erforderlichen Aushub-, Anschluss- und Wiederverfüllarbeiten, inkl. der Verbindungsstücke, Zubehör und der Dichtungsarbeiten. Bestandsleitung oder -schacht ist in Betrieb. Abklemmmaßnahmen über die Dauer der Arbeiten sind einzukalkulieren.

Summe 06.03 Elektrische Anlagen	 EUR	
--	--	-----------	--

Angebots-Leistungsverzeichnis

Tief- und Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: Aufwertung der Kurparkanlagen in der Ortslage Oybin

Auftraggeber: Gemeinde Oybin

Datum: 16.04.2025

<u>Bezeichnung</u>	<u>Einheitspreis</u>	<u>Gesamtpreis</u>
06.01 Abwasseranlagen	 EUR
06.02 Wasseranlagen	 EUR
06.03 Elektrische Anlagen	 EUR
		=====
06 Technische Anlagen	 EUR

Angebots-Leistungsverzeichnis

Tief- und Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: Aufwertung der Kurparkanlagen in der Ortslage Oybin

Auftraggeber: Gemeinde Oybin

Datum: 16.04.2025

Bezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
-------------	---------------	-------------

07 Einbauten in Außenanlagen

07.00.0010	1,000 St EUR EUR
------------	----------	-----------	-----------

Spielhaus "3-6 Jahre" liefern und montieren

Spielhaus, Robinienpfosten mit Pfostenschuhen,
Ausführung nach statischen Erfordernissen,
bestehend aus:

Spielhuas inklusive Dachüberstand M. ca. 1,5 x 1,3 m;
PH 0,55 m

Walmdach in Stülpschalung

drei Wände geschlossen,

1 Sitzbank im Inneren

1 Anbauterrasse M. ca. 0,8 x 1,8 m, PH 0,55 m

mit Seilgeländer

1 Rutschblech PH 0,55 m

1 schräge Aufstiegsrampe mit Tritthilfen

Standpfosten teilweise als Gräser gestaltet

Robinienpfosten zum Teil kantig sägegestreift

Farbe: Das Gerät ist unbehandelt, teilweise farbig
gestaltet,

liefern und nach Herstellerangaben montieren,

inkl. aller erforderlichen Aushub- und Nebenleistungen sowie
Betonfundamente.

Ausführung ohne Klemmstellen, mit versenkten
Verschraubungen und ohne hervorstehende und
scharfkantigen Metallteile nach DIN 1176.

Inkl. allen Verbindungsmitteln in Edelstahl V2A.

Produktvorschlag:

Spielhaus "Gräserland"

spielart GmbH

Lieferbezug:

info@spielplatz-hammer.de

oder gleichwertig

'.....'

07.00.0020	1,000 St EUR EUR
------------	----------	-----------	-----------

Spiel- und Kletteranlage "6-12 Jahre" liefern und montieren

Spiel- und Kletteranlage, Robinienpfosten mit Pfostenschuhen,
Ausführung nach statischen Erfordernissen,
bestehend aus:

Kletterturm: PH + 1,95 m

Wände teilweise verbrettert oberhalb

Pfosten in Gräseroptik, kantig sägegestreift

Aufstieg über schräge Rampe mit Tritthilfen und Halteseil

1 Kletterrutschstange

1 Netzaufstieg zu PH +1,95 m

5 Balancierstämme mit teilweise Halteseilen

1 Wackelbrücke mit festen Handläufen L. ca. 2,5 m

1 Podest PH + 1,5 m

Angebots-Leistungsverzeichnis

Tief- und Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: Aufwertung der Kurparkanlagen in der Ortslage Oybin

Auftraggeber: Gemeinde Oybin

Datum: 16.04.2025

Bezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
-------------	---------------	-------------

Aufstieg über Sprossen
1 schräges Kletternetz zu PH + 1,5 m
1 Netzaufstieg mit Randbalken
1 Steigstamm mit Trittkerben
1 Baumstammkado teilweise mit Halteseilen Laufhöhe max.
1,0 m
2 Hüpfpalisaden
1 Hangelstrecke mit Edelstahlhaltegriffen Höhe +2,2 m
1 Tellerbalanciersteg, Standpfosten mit Trittkerben
1 Balancierbalken mit Halteseil
Robinienpfosten zum Teil kantig sägegestreift
Farbe: Das Gerät ist unbehandelt, teilweise farbig gestaltet
mit Holzfiguren "Biene" an Edelstahlstab,
Höhe ca. 40-50 cm,
Produkt des Holzbildhauerhandwerks
geschnitzt, verschliffen, farbig gestaltet
Maße werden entsprechend Proportionen angepasst,
farbige Gestaltung mit wasserlöslichen Holzfarben,
liefern und nach Herstellerangaben montieren,
inkl. aller erforderlichen Aushub- und Nebenleistungen sowie
Betonfundamente.
Ausführung ohne Klemmstellen, mit versenkten
Verschraubungen und ohne hervorstehende und
scharfkantigen Metallteile nach DIN 1176.
Inkl. allen Verbindungsmitteln in Edelstahl V2A.

Produktvorschlag:
Kletterspiel "Gräserland"
spielart GmbH

Lieferbezug:
info@spielplatz-hammer.de

oder gleichwertig
'.....'

07.00.0030 2,000 St EUR EUR

Hockerbank liefern und einbauen

Hockerbank (L: 180 cm x T: 71 cm)
mit Sitzbelag aus Flachstahl 30 x 5 mm,
durch Rundstahl Ø 16 mm verbunden.
Fußgestell aus Gusseisen,
Oberfläche gestrahlt mit Reinheitsgrad SA3, Metallisierung
empfindlicher Bereiche. zinkhaltige Epoxy- Pulver-
Grundbeschichtung, im Ofen gebrannt,
Polyester-Pulver-Deckbeschichtung im Farbton RAL 1021,
in Abstimmung mit AG
Befestigung an 4 Punkten, inkl. vandalismussichere
Verankerung, inkl. aller erforderlichen Befestigungen, Aushub-
und Nebenleistungen liefern und montieren.

Produktvorschlag:

Angebots-Leistungsverzeichnis

Tief- und Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: Aufwertung der Kurparkanlagen in der Ortslage Oybin

Auftraggeber: Gemeinde Oybin

Datum: 16.04.2025

<u>Bezeichnung</u>	<u>Einheitspreis</u>	<u>Gesamtpreis</u>
--------------------	----------------------	--------------------

Hockerbank 'Porto'

Lieferbezug:
www.area-stadtmobiliar.de

oder gleichwertig
'.....'

Summe 07 Einbauten in Außenanlagen

..... **EUR**

Angebots-Leistungsverzeichnis

Tief- und Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: Aufwertung der Kurparkanlagen in der Ortslage Oybin

Auftraggeber: Gemeinde Oybin

Datum: 16.04.2025

Bezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
-------------	---------------	-------------

08 Vegetationsflächen

08.01 Vegetationstechnische Bodenbearbeitung

08.01.0010	110,000 m ² EUR EUR
------------	------------------------	-----------	-----------

Vegetationstragschicht lockern, 20 cm tief

Untergrundlockerung Tiefe 20 cm,
Steine und Fremdkörper Durchmesser über 30 mm,
Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen,
Dauerunkräuter ausgraben, zur Abfuhr auf Haufen setzen,
Material wird Eigentum des AN und ist zu entsorgen
Bodengruppen 3 bis 5 DIN 18915,
Abrechnung nach Aufmaß.

08.01.0020	34,000 m ² EUR EUR
------------	-----------------------	-----------	-----------

Pflanzflächenplanum herstellen, Abweichung von Sollhöhe +/- 5 cm

Planum für Pflanzflächen herstellen,
zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 5 cm,
Steine, Fremdkörper, Unkraut und schwer verrottbare
Pflanzenteile ablesen, Dauerunkräuter ausgraben,
Durchmesser der Steine und Fremdkörper ab 5 cm,
Bodengruppen 2 bis 4 DIN 18915.

Summe 08.01 Vegetationstechnische Bodenbearbeitung	 EUR	
---	--	-----------	--

Angebots-Leistungsverzeichnis

Tief- und Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: Aufwertung der Kurparkanlagen in der Ortslage Oybin

Auftraggeber: Gemeinde Oybin

Datum: 16.04.2025

Bezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
-------------	---------------	-------------

08.02 Pflanzflächen

08.02.0010	102,000 St EUR EUR
------------	------------	-----------	-----------

Stauden / Bodendecker liefern

Stauden / Bodendecker entsprechend der Pflanzliste liefern und fachgerecht bis zur Pflanzung lagern bzw. einschlagen.

08.02.0020	102,000 St EUR EUR
------------	------------	-----------	-----------

Stauden / Bodendecker pflanzen

Staude, Ziergras, Bodendecker mit Ballen oder Topfballen, pflanzen gemäß DIN 18916 in vorbereitete Pflanzfläche, Bodengruppe 3b DIN 18915 (schwach bindig, kiesig), Lieferung der Pflanzen wird gesondert vergütet.

08.02.0030	34,000 m ² EUR EUR
------------	-----------------------	-----------	-----------

Pflanzflächenabdeckung Rindenmulch liefern und einbauen

Rindenmulch10/40 für Pflanzflächen und Baumscheiben, liefern und aufbringen, aus Gehölzschnitt gütegesichert, Auftragsstärke 10 cm.

Summe 08.02 Pflanzflächen	 EUR	
----------------------------------	--	-----------	--

Angebots-Leistungsverzeichnis

Tief- und Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: Aufwertung der Kurparkanlagen in der Ortslage Oybin

Auftraggeber: Gemeinde Oybin

Datum: 16.04.2025

Bezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
-------------	---------------	-------------

08.03 Rasen- und Saatflächen

08.03.0010	151,000 m ² EUR EUR
------------	------------------------	-----------	-----------

Planum für Rasenfläche herstellen, +/- 2cm

Planum für Rasenfläche in Teilflächen herstellen, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm, Steine, Fremdkörper, Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen und entsorgen, Dauerunkräuter ausgraben, Durchmesser der Steine und Fremdkörper ab 5 cm, Bodengruppen 2 bis 4 DIN 18915. Die Entsorgung wird nicht separat vergütet.

08.03.0020	151,000 m ² EUR EUR
------------	------------------------	-----------	-----------

Rasenansaat Gebrauchsrasen-Spielrasen, RSM 2.3, 25 g/qm

Rasenansaat mit Gebrauchsrasen-Spielrasen für alle Lagen RSM 2.3, Saatgutmenge 25 g/m², in zwei gekreuzten Arbeitsgängen aufbringen.

08.03.0030	151,000 m ² EUR EUR
------------	------------------------	-----------	-----------

Düngung Rasenflächen

Düngung Rasenflächen mit Universal-NPK-Langzeitdünger 20+5+10 Menge: 30 g/m² Es ist sicherzustellen, dass das verwendete Düngemittel unschädlich für Kinder ist.

Summe 08.03 Rasen- und Saatflächen	 EUR	
---	--	-----------	--

Angebots-Leistungsverzeichnis

Tief- und Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: Aufwertung der Kurparkanlagen in der Ortslage Oybin

Auftraggeber: Gemeinde Oybin

Datum: 16.04.2025

Bezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
-------------	---------------	-------------

08.04 Fertigstellungspflege

08.04.0010	1,000 psch	EUR
------------	------------	-------	-----

Fertigstellungspflege Rasenflächen, mind. 3x mähen

Rasenflächen mähen,
mind. 3 Arbeitsgänge bis zur Übernahmefähigkeit
unter Berücksichtigung der Böschungsbereiche
und Pflanzfläche,
Mähgut ist zu laden und zu entsorgen.
Kahlstellen sind nachzusäen.

Flächen: Rasenansaat ca. 151 m²

Die Arbeitsgänge sind dem AG vorher schriftlich anzuzeigen.

08.04.0020	204,000 m ²	EUR	EUR
------------	------------------------	-------	-----	-------	-----

Fertigstellungspflege Pflanzflächen

Fertigstellungspflege für Strauch- und Pflanzflächen bis zum
abnahmefähigen Zustand gemäß DIN 18916 komplett,
inkl. der Leistungen Lockern und Säubern von Pflanzflächen,
Düngen, Wässern und Pflanzenschutz.

Anfallende Stoffe und unbrauchbare Materialien sind
einer werstoffgerechten Verwertung zuzuführen,
einschließlich aller anfallender Kosten.

Anzahl der Arbeitsgänge nach Witterungsverlauf,
jedoch mind. 6 Arbeitsgänge.

Abrechnung nach Flächengröße x Anzahl der Arbeitsgänge
zum

Nachweis

(34 m² x 6 AG = ca. 204 m²)

Die Ausführung der Arbeitsgänge ist dem AG 1 Tag vorher
schriftlich anzukündigen.

Summe 08.04 Fertigstellungspflege		EUR
--	--	-------	------------

Angebots-Leistungsverzeichnis

Tief- und Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: Aufwertung der Kurparkanlagen in der Ortslage Oybin

Auftraggeber: Gemeinde Oybin

Datum: 16.04.2025

Bezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
-------------	---------------	-------------

08.05 Entwicklungspflege 1. Jahr

08.05.0010	204,000 m ² EUR EUR
------------	------------------------	-----------	-----------

Entwicklungspflege Pflanzflächen

Entwicklungspflege für Strauch - und Pflanzflächen entsprechend DIN 18916 inkl. der Leistungen Lockern und Säubern von Pflanzflächen, Rückschnitt abgestorbener Pflanzenteile im Herbst, Abfall, Pflanzenschnitt, Düngen. Ausstechen von Wurzelunkräutern mittels Grabegabel. Anfallende Stoffe und unbrauchbare Materialien sind einer wertstoffgerechten Verwertung zuzuführen, einschließlich aller anfallender Kosten.

Alle erbrachten Leistungen sind vom AG bestätigen zu lassen. Anzahl der Arbeitsgänge nach Witterungsverlauf, mindestens jedoch 6 Stück Pflege / Jahr
Bereich: Gehölzflächen

Abrechnung nach Fläche x Anzahl der Arbeitsgänge zum Nachweis
(34 m² x 6 AG = ca. 204 m²)
Die Ausführung der Arbeitsgänge ist dem AG 1 Tag vorher schriftlich anzukündigen.

08.05.0020	204,000 m ² EUR EUR
------------	------------------------	-----------	-----------

Wässern von Pflanzflächen Entwicklungspflegejahr

Wässern der Pflanzfläche bei Bedarf (je nach Witterung) in Absprache mit dem AG und zum Nachweis, Wasser liefern, Mindestwassermenge je Arbeitsgang/m² 40l, Arbeitsgänge nach Witterungsverlauf, mind. 6 Stück / Jahr

Alle erbrachten Leistungen sind vom AG bestätigen zu lassen. Anzahl der Arbeitsgänge nach Witterungsverlauf, mindestens jedoch 6 Stück Pflege / Jahr
Bereich: Gehölzflächen

Abrechnung nach Fläche x Anzahl der Arbeitsgänge zum Nachweis
(34 m² x 6 AG = ca. 204 m²)
Die Ausführung der Arbeitsgänge ist dem AG 1 Tag vorher schriftlich anzukündigen.

Summe 08.05 Entwicklungspflege 1. Jahr	 EUR
---	--	-----------

Angebots-Leistungsverzeichnis

Tief- und Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: Aufwertung der Kurparkanlagen in der Ortslage Oybin
Auftraggeber: Gemeinde Oybin
Datum: 16.04.2025

<u>Bezeichnung</u>	<u>Einheitspreis</u>	<u>Gesamtpreis</u>
--------------------	----------------------	--------------------

08.06 Entwicklungspflege 2. Jahr

08.06.0010	204,000 m ² EUR EUR
------------	------------------------	-----------	-----------

Entwicklungspflege Pflanzflächen

Entwicklungspflege für Strauch - und Pflanzflächen entsprechend DIN 18916 inkl. der Leistungen Lockern und Säubern von Pflanzflächen, Rückschnitt abgestorbener Pflanzenteile im Herbst, Abfall, Pflanzenschnitt, Düngen. Ausstechen von Wurzelunkräutern mittels Grabegabel. Anfallende Stoffe und unbrauchbare Materialien sind einer wertstoffgerechten Verwertung zuzuführen, einschließlich aller anfallender Kosten.

Alle erbrachten Leistungen sind vom AG bestätigen zu lassen. Anzahl der Arbeitsgänge nach Witterungsverlauf, mindestens jedoch 6 Stück Pflege / Jahr
Bereich: Gehölzflächen

Abrechnung nach Fläche x Anzahl der Arbeitsgänge zum Nachweis
(34 m² x 6 AG = ca. 204 m²)
Die Ausführung der Arbeitsgänge ist dem AG 1 Tag vorher schriftlich anzukündigen.

08.06.0020	204,000 m ² EUR EUR
------------	------------------------	-----------	-----------

Wässern von Pflanzflächen Entwicklungspflegejahr

Wässern der Pflanzfläche bei Bedarf (je nach Witterung) in Absprache mit dem AG und zum Nachweis, Wasser liefern, Mindestwassermenge je Arbeitsgang/m² 40l, Arbeitsgänge nach Witterungsverlauf, mind. 6 Stück / Jahr

Alle erbrachten Leistungen sind vom AG bestätigen zu lassen. Anzahl der Arbeitsgänge nach Witterungsverlauf, mindestens jedoch 6 Stück Pflege / Jahr
Bereich: Gehölzflächen

Abrechnung nach Fläche x Anzahl der Arbeitsgänge zum Nachweis
(34 m² x 6 AG = ca. 204 m²)
Die Ausführung der Arbeitsgänge ist dem AG 1 Tag vorher schriftlich anzukündigen.

Summe 08.06 Entwicklungspflege 2. Jahr	 EUR	
---	--	-----------	--

Angebots-Leistungsverzeichnis

Tief- und Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: Aufwertung der Kurparkanlagen in der Ortslage Oybin

Auftraggeber: Gemeinde Oybin

Datum: 16.04.2025

<u>Bezeichnung</u>	<u>Einheitspreis</u>	<u>Gesamtpreis</u>
08.01 Vegetationstechnische Bodenbearbeitung	EUR
08.02 Pflanzflächen	EUR
08.03 Rasen- und Saatflächen	EUR
08.04 Fertigstellungspflege	EUR
08.05 Entwicklungspflege 1. Jahr	EUR
08.06 Entwicklungspflege 2. Jahr	EUR
<hr/>		
08 Vegetationsflächen	EUR

Angebots-Leistungsverzeichnis

Tief- und Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: Aufwertung der Kurparkanlagen in der Ortslage Oybin

Auftraggeber: Gemeinde Oybin

Datum: 16.04.2025

Bezeichnung	Einheitspreis	Gesamtpreis
-------------	---------------	-------------

09 Sonstige Leistungen

09.00.0010	30,000 h EUR EUR
------------	----------	-----------	-----------

Stundenlohnarbeit Facharbeiter

Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in
nach vorherigem Anzeigen auf Anweisung des AG.

09.00.0020	30,000 h EUR EUR
------------	----------	-----------	-----------

Maschinenstunde Bagger bis 16to m. B.

Maschinenstunde Bagger bis 16to mit Bedienung
Schaufelbreite bis 0,6 m, auf Anweisung des AG

Summe 09 Sonstige Leistungen	 EUR	
-------------------------------------	--	-----------	--

Angebots-Leistungsverzeichnis

Tief- und Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: Aufwertung der Kurparkanlagen in der Ortslage Oybin

Auftraggeber: Gemeinde Oybin

Datum: 16.04.2025

<u>Bezeichnung</u>	<u>Einheitspreis</u>	<u>Gesamtpreis</u>
01 Baustelleneinrichtung	EUR
02 Abbruchmaßnahmen	EUR
03 Erdbau	EUR
04 Gründung, Unterbau	EUR
05 Oberbau, Deckschichten	EUR
06 Technische Anlagen	EUR
07 Einbauten in Außenanlagen	EUR
08 Vegetationsflächen	EUR
09 Sonstige Leistungen	EUR
<hr/> <hr/>		
Hauptauftrag	EUR

Angebots-Leistungsverzeichnis

Tief- und Landschaftsbauarbeiten

Bauvorhaben: Aufwertung der Kurparkanlagen in der Ortslage Oybin

Auftraggeber: Gemeinde Oybin

Datum: 16.04.2025

<u>Bezeichnung</u>	<u>Einheitspreis</u>	<u>Gesamtpreis</u>
--------------------	----------------------	--------------------

Nettobetrag	 EUR
--------------------	--	-----------

zzgl. 19 % MwSt.	 EUR
-------------------------	--	-----------

Bruttobetrag	 EUR
---------------------	--	-----------